



Table tournante pour le banderolage des charges palettisées

SYNTHESI SYNTHESI - TP



● SYNTHESI




● SYNTHESI TP

SYNTHESI, est particulièrement adaptée pour l'utilisation et l'application de film pré-étiré avec des fonctions simples mais complètes.




DONNÉES TECHNIQUES

	SYNTHESI	SYNTHESI - TP
Puissance totale installée	0.85 Kw	0.85 Kw
Tension alimentation standard	230 V mono-phase - 50/60 Hz	230 V mono-phase - 50/60 Hz
Protection installation électrique et moteur	IP 54	IP 54
Dimensions maximum palette	800 x 1200 mm option 1000 x 1200	1000 x 1200 mm
Hauteur standard palette	2100 mm	2100 mm
Portée maximum	1500 Kg option 2000 kg	1200 Kg
Diamètre de la table	1500 mm option 1640 mm	1640 mm


Les données figurant dans la fiche ne sont pas contraignantes.

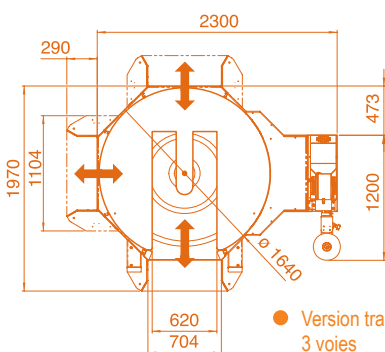

● Version transpalettes
3 voies
interchangeables
facilement central,
gauche, droite.
(SYNTHESI TP)

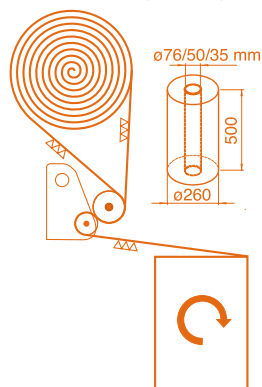

● PLAN TECHNIQUE
(SYNTHESI)

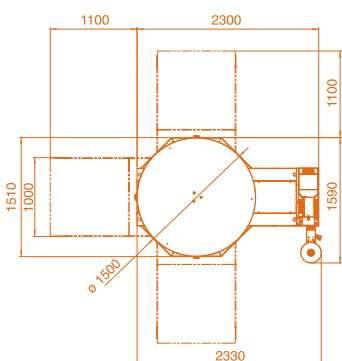

DESCRIPTION

Machine	Synthesi - Synthesi -TP
	<ul style="list-style-type: none"> - Vitesse de rotation de la table ajustable de 5 à 12 T/min - Vitesse de déplacement du chariot ajustable - Rampes d'accélération et décélération par variateur de fqz. - Arrêt indexé automatique. - Tours droits bas et haut à réglages séparés - Cellule photo électrique de détection automatique de hauteur - Débordement supérieur du film ajustable - Cycle montée et descente - Cycle montée et descente seule - Cycle dépose de coiffe - Cycle manuel : rotation table, et pilotage de la montée/descente du chariot manuelle par l'opérateur par impulsions sur boutons. - Chariot porte bobine FM à frein mécanique sur rouleau de détour pour une tension constante.